
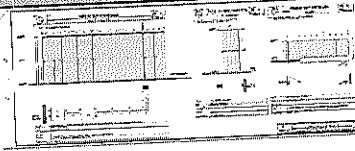


# ANEXO CONVOCATORIA

17/2019

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Adquisición e instalación de Vidrios templados para accesos de la sede Piedras 1074/1080.</p> <p><b>Carpintería T1</b></p> <p>Cantidad: 1 unidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vidrio templado 10 mm y sistema spider – paño fijo y cuatro (4) hojas de abrir pivotantes.</li> <li>-Ubicación: Acceso principal sobre planta baja.</li> <li>-Dimensiones del vano: 12.900mm x 5.060 mm</li> <li>-Vidrio: cristal templado incoloro de 10mm de espesor.</li> <li>-Herrajes: con herrajes de bronce platil, caja de frenos hidráulica, pasador inferior y superior, cerradura inferior y superior, manijón de acero inoxidable (1000mm x Ø38mm).</li> <li>-Fijación perimetral: Perfil U de aluminio prepintado blanco 30mm</li> <li>-Estructura de soporte: Sistema tipo Spyder, araña con rotula de acero inoxidable, columnas de acero inoxidable de 100mm de diámetro, bridás inferior y superior de sujeción con tapa de acero inoxidable.</li> <li>Detalle según plano adjunto.</li> </ul> <p><b>Carpintería T2</b></p> <p>Cantidad: 1 unidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vidrio templado – paño fijo 10mm</li> <li>-Ubicación: Acceso principal sobre planta baja</li> <li>-Dimensiones del vano: 1960mm x 4550mm (la altura se dividirá a la mitad)</li> <li>-Vidrio: cristal templado incoloro de 10mm de espesor</li> <li>-Fijación perimetral: Perfil U de aluminio prepintado blanco 30mm Detalle según plano adjunto.</li> </ul> <p>Nota: todas las medidas se verificarán en obra</p> <p><b>Carpintería T3</b></p> <p>Cantidad: 1 unidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vidrio templado -paño fijo 8mm y 1 hoja de abrir pivotante.</li> <li>-Ubicación: Acceso a biblioteca sobre entepiso de planta baja</li> </ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>-Dimensiones del vano: 1.240mm x 2.130mm y 5.140mm x 1.840</p> <p>-Vidrio: cristal templado incoloro de 8mm de espesor</p> <p>-Herrajes: con herrajes de bronce platil, caja de frenos hidráulica, cerradura inferior y superior, manijon de acero inoxidable (1000mm x Ø38mm).</p> <p>-Fijación perimetral: Perfil perimetral U de aluminio Detalle según plano adjunto.</p> <p><b>Observaciones:</b> A efectos de confirmar las medidas indicadas, podrá solicitarse una visita técnica al edificio previa a la presentación de ofertas.</p>	

  
 Cf. Verónica Torres  
 Secretaría de Administración  
 y Finanzas  
 UNPEN